


Plošné tesnenia

Tabuľka produktov

Akú medzeru musí tesniaci prostriedok vyplniť?

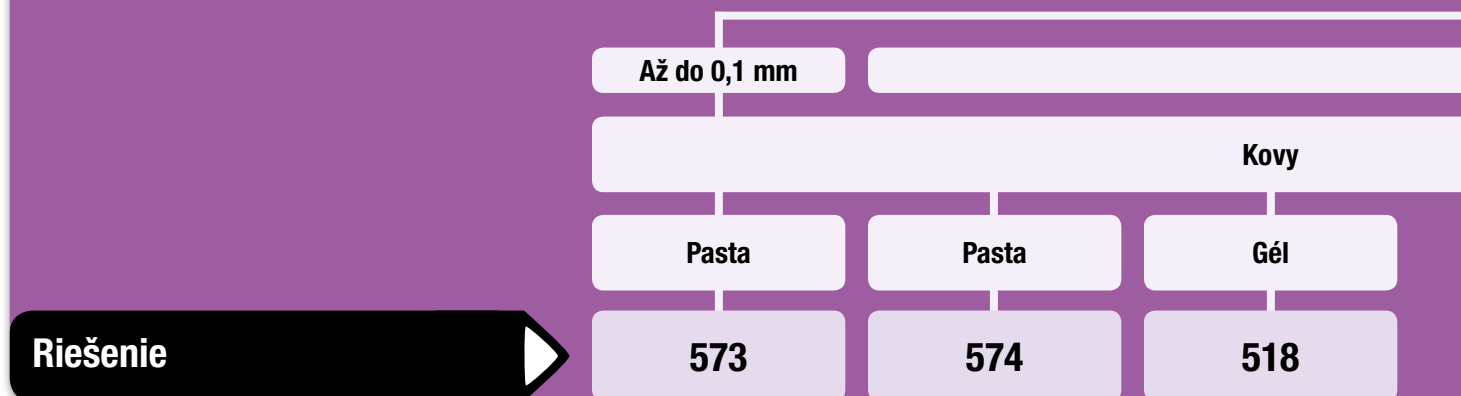

Riešenie

Typ príruby	Tuhá	Tuhá	Tuhá
Spôsob vytvrdenia	Anaeróbny	Anaeróbny	Anaeróbny
Odolnosť voči oleju	Vynikajúca	Vynikajúca	Vynikajúca
Odolnosť voči vode/glykolu	Vynikajúca	Vynikajúca	Vynikajúca
Rozpätie prevádzkovej teploty	-55 až +150 °C	-55 až +150 °C	-55 až +150 °C
Veľkosť balenia	50 ml, 250 ml	50 ml, 160 ml náplň, 250 ml	25 ml striekačka, 50 ml, 300 ml náplň
Dávkovacie zariadenie ¹	97002	97002	142240, 97002

Praktické rady:

- Odstráňte zvyšky starých tesnení pomocou produktu na odstraňovanie tesnení Loctite® 7200
- Pred nanosením lepidla odmastite, očistite a vysušte povrchy – použite Loctite® 7063 (pozri Čistenie na strane 96)
- Ak sa anaeróbny tesniaci prostriedok nanáša pri teplote pod 5 °C, odporúča sa predúprava s Loctite® 7240 alebo Loctite® 7649 (pozri Príprava povrchu na strane 114)



Loctite® 573

Ideálny na tesnenie veľkých, tuhých kovových prírub alebo prírub, ktorých zmontovanie trvá niekoľko hodín.



Loctite® 574

Ideálny pre použitie na tuhých kovových dieloch, napríklad komponentoch z liatiny a skriniach čerpadiel.



Loctite® 518

Ideálny pre použitie na tuhých železných, oceľových a hliníkových prírubách.

P1 NSF reg. č.: 123758

¹Podrobné informácie si pozrite na strane 128.

Až do 0,25 mm		Väčšia ako 0,25 mm		
		Plasty, kovy alebo kombinácia oboch		
Pasta	Pasta	Pasta	Pasta	Pasta
5188	510	5926	5699	5970

Tuhá	Tuhá	Pružná	Pružná	Pružná
Anaeróbny	Anaeróbny	Vlhkosťou	Vlhkosťou	Vlhkosťou
Vynikajúca	Vynikajúca	Dobrá	Dobrá	Vynikajúca
Vynikajúca	Vynikajúca	Dobrá	Vynikajúca	Dobrá
-55 až +150 °C	-55 až +200 °C	-55 až +150 °C	-60 až +200 °C	-60 až +200 °C
50 ml, 300 ml náplň	50 ml, 250 ml, 300 ml náplň	40 ml tuba, 100 ml tuba	300 ml náplň	300 ml náplň
142240, 97002	142240, 97002	142240, 97002	142240, 97002	142240, 97002


Loctite® 5188

Ideálny na tesnenie všetkých druhov kovových prírub, najmä hliníkových prírub. Vynikajúci pri náročných aplikáciách, vynikajúca chemická odolnosť, vysoko pružný. Dokonalé priľnutie, toleruje slabé znečistenie olejom na povrchu príruby.


Loctite® 510

Ideálny pre použitie na tuhých prírubách, kde je potrebná odolnosť voči vysokej teplote a chemikáliám.

P1 NSF reg. č.: 123007


Loctite® 5926

Viacúčelový pružný silikónový tesniaci prostriedok. Môže sa použiť na kovových, plastových a lakovaných dielcoch. Odoláva vibráciám, tepelnej rozťažnosti a zmršťovaniu.


Loctite® 5699

Ideálny na tesnenie všetkých druhov prírub vrátane lisovaných plechov, kde sa požaduje odolnosť voči glykolu. Nelepivý povrch po 10 min.

P1 NSF reg. č.: 122998


Loctite® 5970

Náhrada korkových a papierových vyseknutých plochých tesnení a krytov vyrobených z plechov. Ideálny na použitie, pri ktorom dochádza k vibráciám alebo ohýbaniu. Môže sa použiť s plastovými a lakovanými dielcami. Nelepivý povrch po 25 minútach.